

MANUAL de REPARATII

OLTCIT

mecanică-electrice



1984

MANUALUL DE REPARATII OLTCIT se compune din două volume:
VOLULUL I. MECANICA - ELECTRICE ce cuprinde 9 capitole.
VOLUMUL II. CAROSERIE ce cuprinde 3 capitole.

In fiecare capitol se află lista operațiilor clasate în ordine numerică.

Numărul operației se compune din:

a) Indicatorul operației:

- TA1 - autoturism echipat cu motor de 1652 cm³
- TA2 - autoturism echipat cu motor de 1129 cm³
- TA - comun pentru cele două autoturisme.

b) Un număr format din trei cifre care indică ansamblul sau subansamblul la care se referă operația.

c) Un număr format dintr-una, două sau trei cifre care indică natura lucrării:

- 000 - indică operații cu caracteristicile autoturismului.
- 00 - indică operații cu caracteristicile ansamblurilor.
- 0 - indică operații cu controale și reglaje
- 3 - indică operații cu reparații de ansamble și subansamble.

SDV-urile speciale utilizate sunt indicate la începutul operației și sunt codificate.

Cuplurile de strîngere sunt exprimate în (daNm) - unitatea internațională de măsură pentru cupluri - 9,81 (N.m) = 0,981 (daN.m).

In practică 1 daN.m ≈ 1 Kgf.m.

Capitolele volumului I sunt următoarele:

0. GENERALITATI	4
1. MOTOR - CARBURATIE-APRINDERE	14
2. AMBREIAJ-CUTIE DE VITEZE-TRANSMISIE	198
3. PUNTE FATA-PUNTE SPATE	278
4. SUSPENSIE	368
5. SISTEMUL DE DIRECTIE	392
6. SISTEMUL DE FRINARE	418
7. ECHIPAMENT ELECTRIC	448
8. INCALZIRE-VENTILATIE, REMORCARE	511

tematică lucruri și operații de TECNICI ÎNTRARATE DE LUMINAȘAN

CAPITOLUL 0. GENERALITATI

Nr.operatiei	Denumirea operatiei	pag.
--------------	---------------------	------

TA.000 SCD Caracteristici generale..... 5

TA.00 Puncte de ridicare și remorcarea autoturis-
mului..... 11

2	Op.nr.TA.000	CARACTERISTICI GENERALE	OLCIT
			TA
I. CARACTERISTICI GENERALE			
Denumire de omologare:.....	TA serie QA	TA serie QB	
Denumire comercială:.....	SPECIAL	CLUB	
Simbol uzină (tip garanție):.....	QA	QB	
Data intrării în fabricație:.....			
Putere administrativă (în Franță):.....	4 CP fiscale	6 CP fiscale	
Număr locuri:.....	5	5	
Pneuri	Față	Spate	Rezervă
Pneuri	145 x 13	145 x 13	145 x 13
Presiune de umflare:.....	1,9 bari	2,0 bari	2,1 bari
Jenți: 4,00 B 13	II. COTE GENERALE		
<u>Dimensiuni:</u>			
Ecartament față:.....	1,326 m	Consolă față:.....	0,778 m
Ecartament spate:.....	1,240 m	Consolă spate:.....	0,584 m
Ampatament:.....	2,370 m	Inălțimea autoturismului	
Lungimea totală:.....	3,732 m	fără încărcătură:.....	1,430 m
Lățime totală:.....	1,538 m	Garda la sol:.....	0,150 m
<u>Greutăți:</u>		TA 1	TA 2
Greutatea fără încărcătură cota de drum:.....	835 kg	875 kg	
Greutatea pe puntea față:.....	508 kg	549 kg	
Greutatea pe puntea spate:.....	327 kg	326 kg	
Greutatea maximă admisă cu încărcătură:.....	1235 kg	1275 kg	
Greutatea maximă admisă pe puntea față:.....	620 kg	661 kg	
Greutatea maximă admisă pe puntea spate:.....	615 kg	614 kg	
<u>Remorcare:</u>			
Greutatea maximă pe cîrligul de remorcare:.....	50 kg		70 kg
Greutatea totală maximă în mers admisă cu remorcă:.....	1735 kg		2075 kg
Demaraj în pantă:		Panta 12%	
III. INFORMATII DIVERSE			
<u>Capacități:</u>			
Rezervor benzină:.....	42 litri	42 litri	
Ulei motor: 15 W 40 sau 10 W 30			
- Capacitatea carterului după golire:.....	3 litri	3,5 litri	
- Capacitatea carterului după golirea și demontarea capacelor culbutorilor:.....	3,2 litri	-	
- Capacitatea carterului după golirea și schimbarea filtrului de ulei:.....	3,3 litri	3,7 litri	
- Capacitatea carterului după golirea și demontarea capacelor culbutorilor și a filtrului de ulei:.....	3,5 litri	4 litri	
- Diferența între minimul și maximul joiei:.....	1 litru	0,5 litri	
Ulei cutie de viteze: EP 80 W/85 W EP			
- Capacitatea carterului după golire:.....	1,4 litri	1,4 litri	
<u>Volum:</u>			
Portbagaj:.....	307 dm ³	296 dm ³	
- Cu bancheta și spătarul rabatate:.....	631 dm ³	619 dm ³	


OLTCIT TA

CARACTERISTIQUE GENERALE

Document TA. 000

Op. nr. TA. 000


1

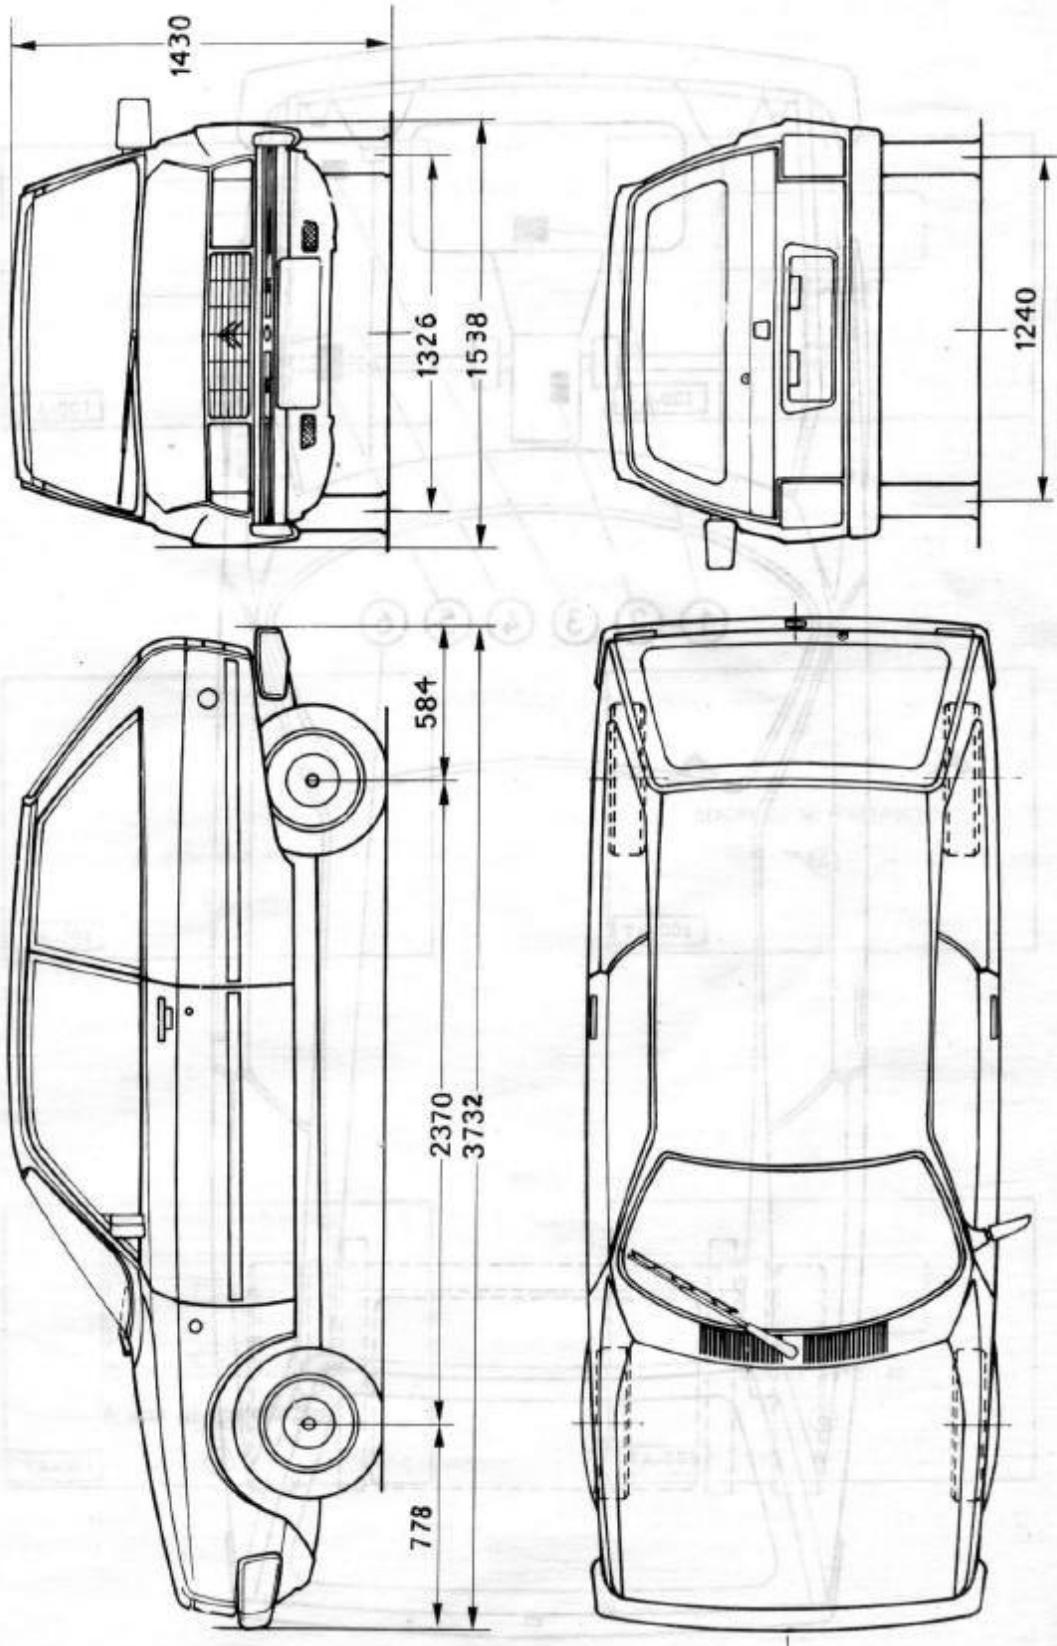

4

Op. n° TA. 000

CARACTERISTICI GENERALE

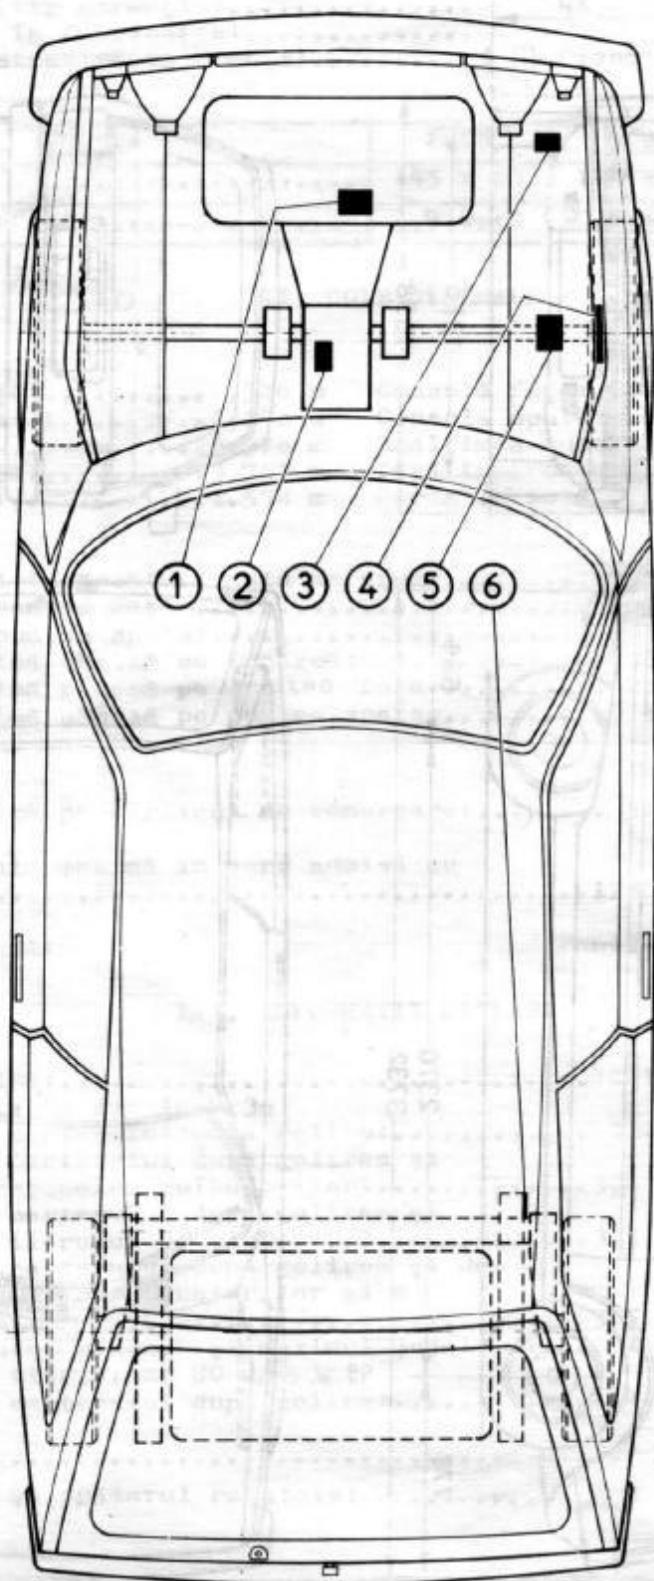TA
OLTCIT







TA-001

OLTCIT TA

CARACTERISTICI GENERALE

Op. n° TA. 000

5

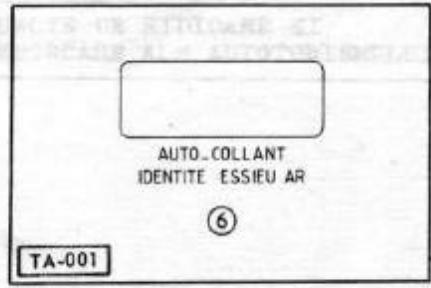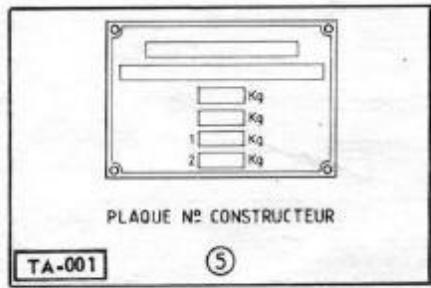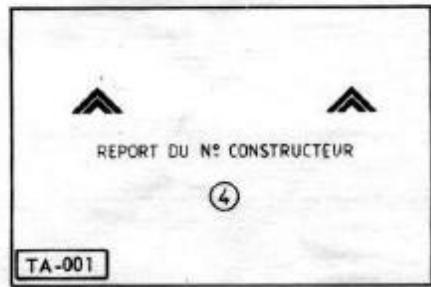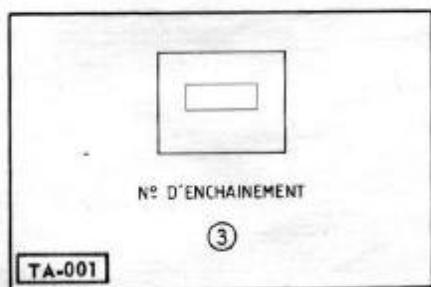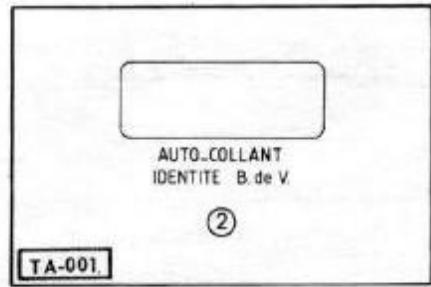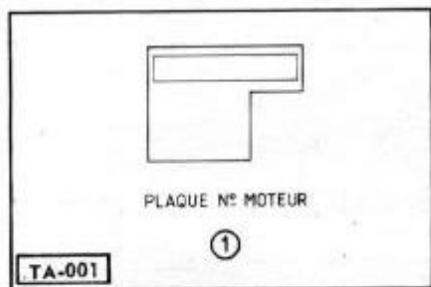

2	Op.nr.TA.00	PUNCTE DE RIDICARE SI REMORCARE ALE AUTOTURISMULUI	OLTCIT
			TA

PUNCTE DE RIDICARE

A : Punct de sprijin pentru cricul autoturismului sub caroserie pentru schimbarea roții.

B și B 1 : Puncte de sprijin sub caroserie pentru cricul de atelier sau pentru suporti,

D : Punct de ridicare față cu ajutorul cricului prin intercalarea unei traverse de lemn.

E : Puncte de ridicare spate cu ajutorul cricului prin intercalarea traversei de ridicare: F


Cod: D.00-505

PUNCTE DE REMORCARE

C : Puncte de remorcare față

E : Puncte de remorcare spate

LA REPARAREA SI MONTAJUL
AUTOMOBILURILOR S.A. BRAȘOV

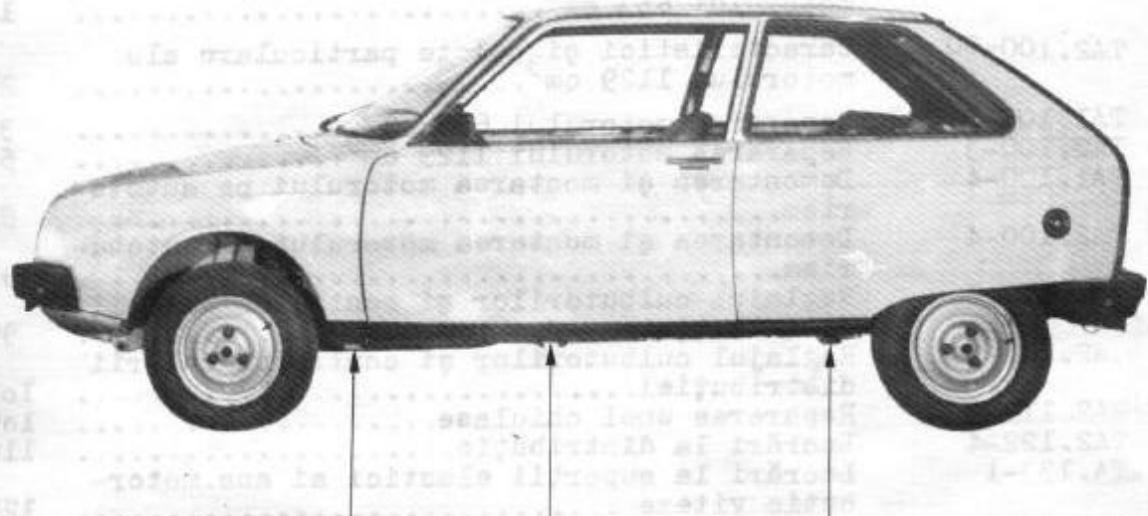


80-227


B

A


B1

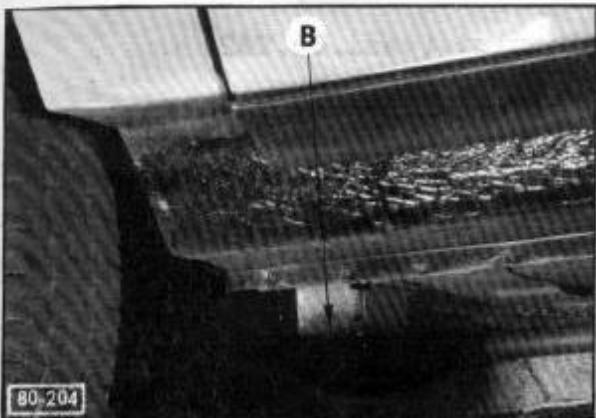

80-204

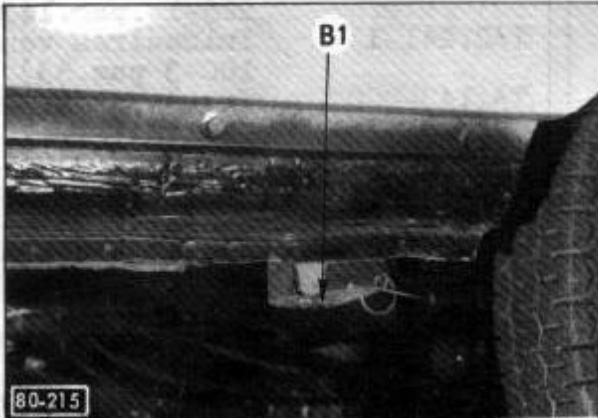


80-215

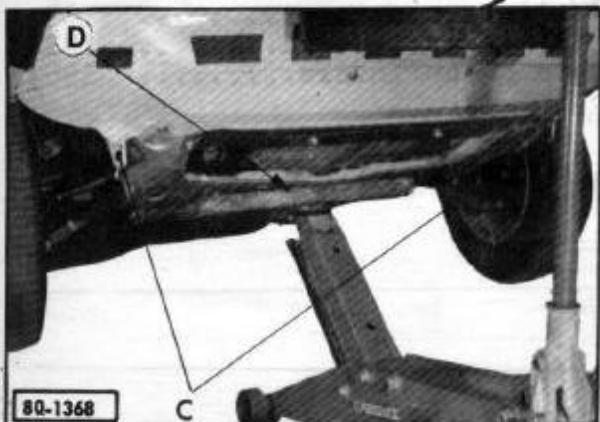

80-1368

C

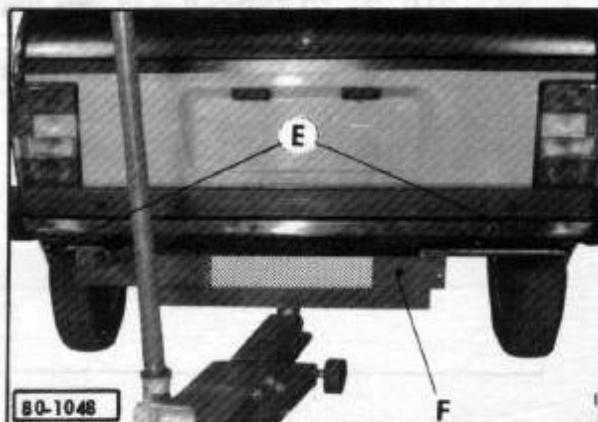

80-1048

F